


OptoLED OG30000

OptoLED®

Tipo de luminaria / Áreas de aplicación


Campana LED para galpones y naves para un montaje suspendido en aplicaciones industriales para un montaje con firme fijación. Plantas Industriales, galpones, patios de carga e almacenaje. Centros de producción, Locales húmedos, Pabellones de feria y de exposición.



Fichero: OG30000SL

Sistema LED

Flujo luminoso de la luminaria approx. 27.750 lm, potencia conectada 162 W, rendimiento luminoso de la luminaria 171 lm/W. La luminaria consiste en 3 módulos á 9.250 lm – con su propio Driver en grado de protección IP66. OptoLED Driver son disponible como repuesto y cambiabile en poco tiempo sin intervenir el equipo OptoLED. Color de luz color blanco, temperatura del color 5000 K, índice de reproducción cromática Ra > 70. (opcional 3000K o 4000K).

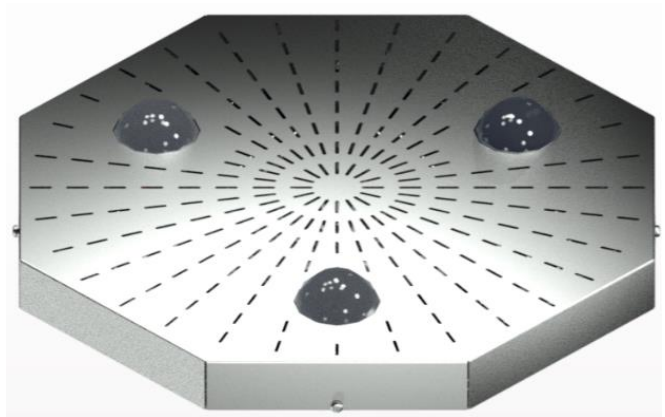

Especificación eléctrica

Monofásica de 90VAC hasta 305VAC 50/60Hz.
PFC >0,95 Grado de protección IP66.

Tipos de montaje / Sistema óptico

Para un montaje a firme fijación como luminaria individual. Sistema óptico con técnica de lentes de alta transparencia y resistencia UV. Con una unidad óptica por módulo LED con ángulo de 60, 90 o 120 grados.

Peso: 6,2kg

