OptoLED OF40000

Tipo de luminaria / Áreas de aplicación
Proyector de Área LED para aplicaciones industriales para un montaje con firme fijación. Plantas Industriales, galpones, patios de carga y almacenaje. Centros de producción, Locales húmedos, Pabellones de feria y de exposición.



Fichero: OF40000

Sistema LED
Flujo luminoso de la luminaria 38.200 lm, potencia conectada 200 W, rendimiento luminoso de la luminaria 184 lm/W.
La luminaria consiste en 2 módulos á 19.100 lm.
Color de luz color blanco, temperatura del color 5000 K, índice de reproducción cromática Ra > 70.
(opcional 3000K o 4000K)2000K

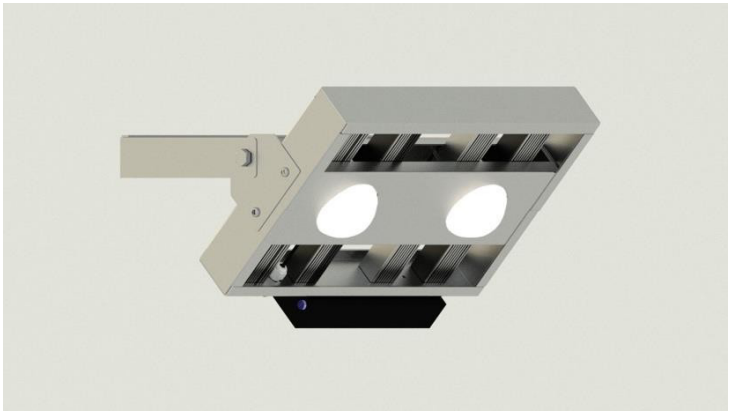

Especificación eléctrica
Monofásica de 90VAC hasta 305VAC 50/60Hz.
PFC >0,95 Grado de protección IP66.
SPD 6kV y protección OTP para proteger el LED y el driver contra sobrecalentamiento.

Tipos de montaje / Sistema óptico
Para un montaje a firme fijación como luminaria

individual. Sistema óptico con técnica de lentes de alta transparencia y resistencia UV. Con una unidad óptica por módulo LED con ángulo de 60, 90 o 120 grados.

Peso: 5,5kg

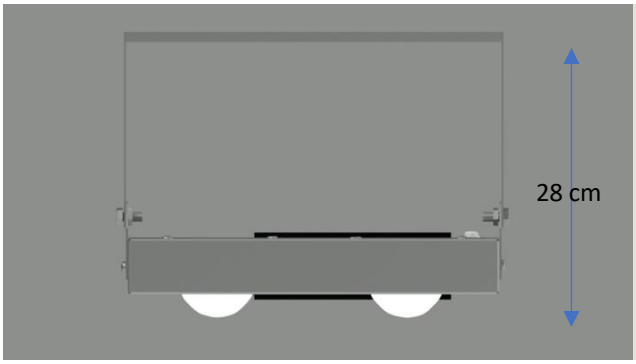

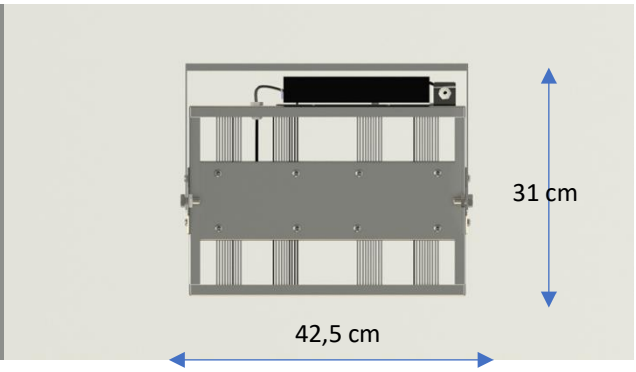

Con CERTIFICACIÓN DE TIPO E-011-01-134213. Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta N° 3813, de fecha 17 de junio de 2014. N° Certificado SEC 428126.

- Protocolo de Análisis y/o Ensayos: PE N° 5/19 de fecha 28 de agosto de 2013
- Normas Técnicas de Certificación IEC 60598-2-5:1998-01 / IEC-60598-1:2008-04 / IEC 60529:2001-02 / CEI 23-50 o CEI 23-3
- Sistema de Certificación, Sistema 1, Código 013

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos todos los derechos © OptoLED 2022